


IMPLANTAÇÃO E ESTACIONAMENTO

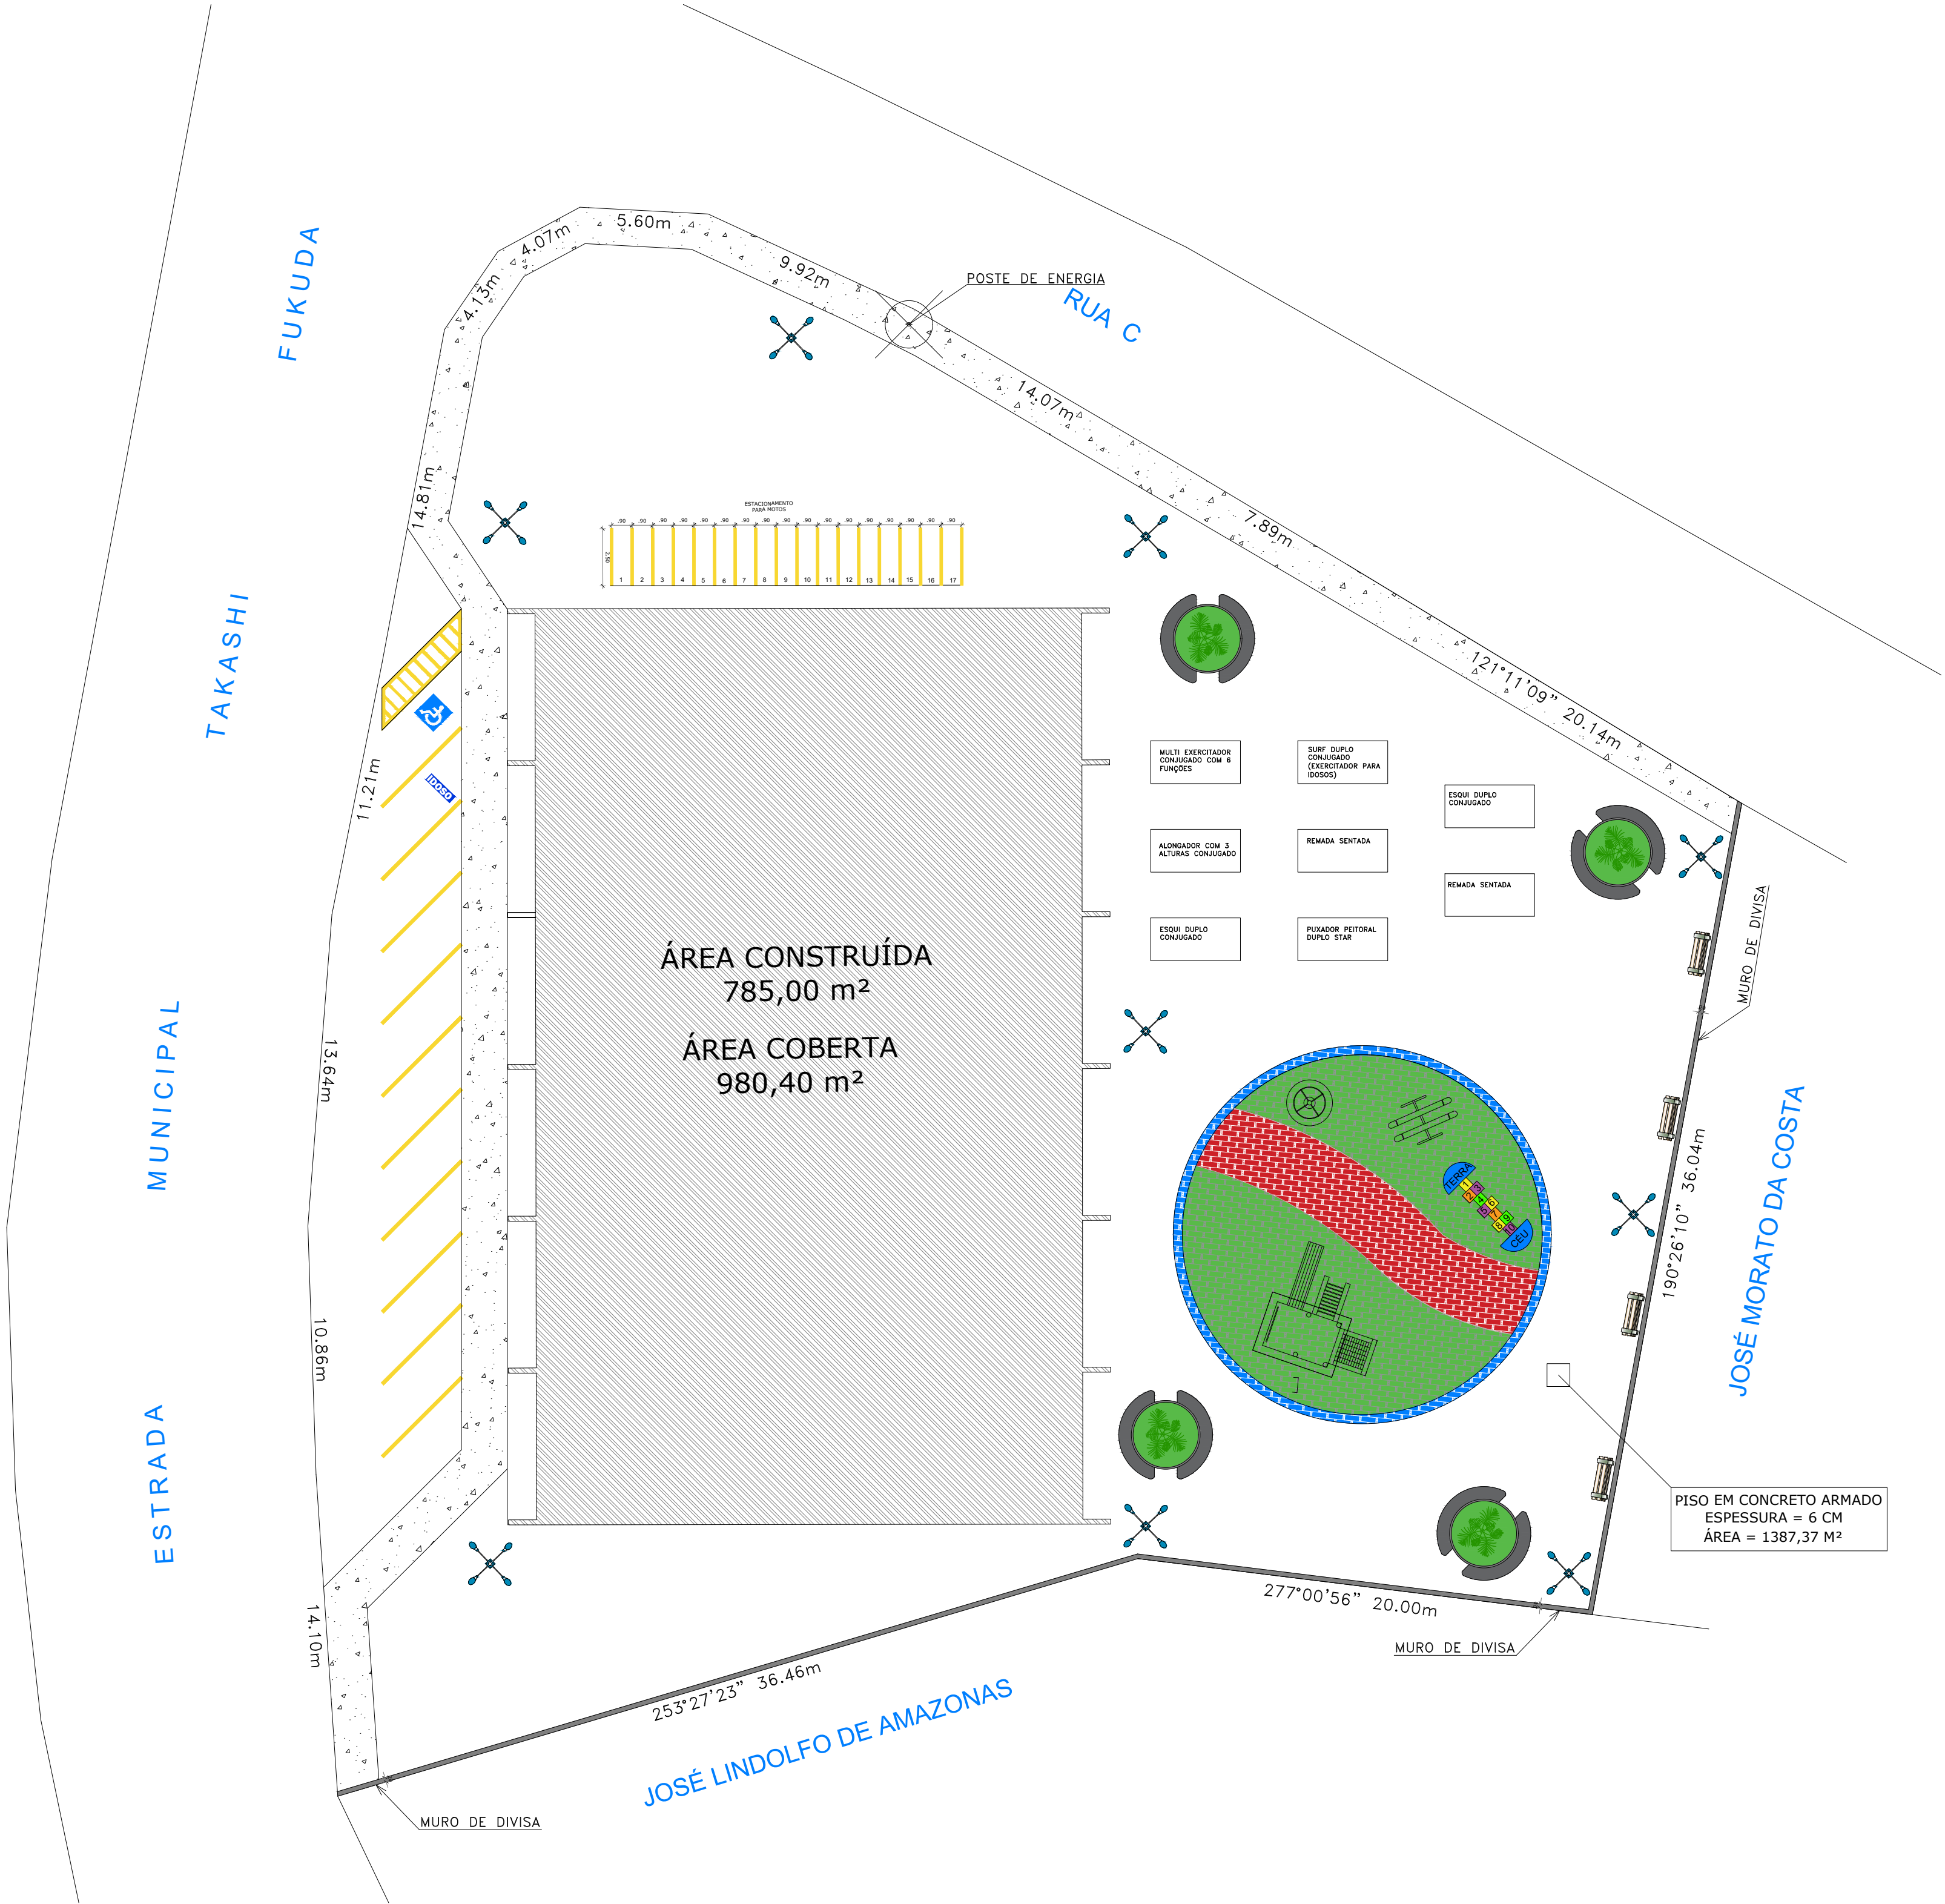

REFERÊNCIA DE PISO - PLAYGROUND

PISO DE BORRACHA, FORMATO DE "OSSINHO", ESPESSURA DE 20 MM.

OBSERVAÇÕES:

- A calçada deverá ser construída com piso de concreto de espessura mínima de 5 cm;
- A construção deve atender às normas de acessibilidade, especialmente no que diz respeito à sinalização tátil e visual, bem como à demarcação, conforme as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O cumprimento das normas de acessibilidade, como a NBR 9050 da ABNT, é fundamental para assegurar a mobilidade e segurança de todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida.
- Todos os equipamentos, pisos e bancos planejados para o projeto devem ser submetidos à aprovação prévia antes da aquisição, garantindo conformidade com as especificações técnicas e normativas. A exigência de aprovação prévia dos equipamentos, pisos e bancos tem como objetivo garantir que os materiais utilizados estejam de acordo com os requisitos do projeto e as normas vigentes, evitando problemas futuros de incompatibilidade ou inadequação.

		Ministério da Educação				Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	
PROJETO PADRÃO - FNDE							
MUNICÍPIO - UF:		CAJATI-SP					
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI					
ENDEREÇO		ESTRADA TAKASHI FUKUDA, S/N - BAIRRO ABÓBORA - 11950-000					
							
QUADRA COBERTA COM PALCO							
BAIRRO ABÓBORA							
COORDENAÇÃO		Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana				IMPLANTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS.	
REVISÃO		BTS ENGENHARIA		ESCALA INDICADAS		PRANCHA	
FORMATO		DESENHO		DATA EMISSÃO		01/06	
				OUTUBRO/2024			