


FRENTE 03  
ESTACA 10+00 ATÉ 15+00


Planta Esquemática - Muro 2  
Ext: 250,00m  
Escala: 1:500

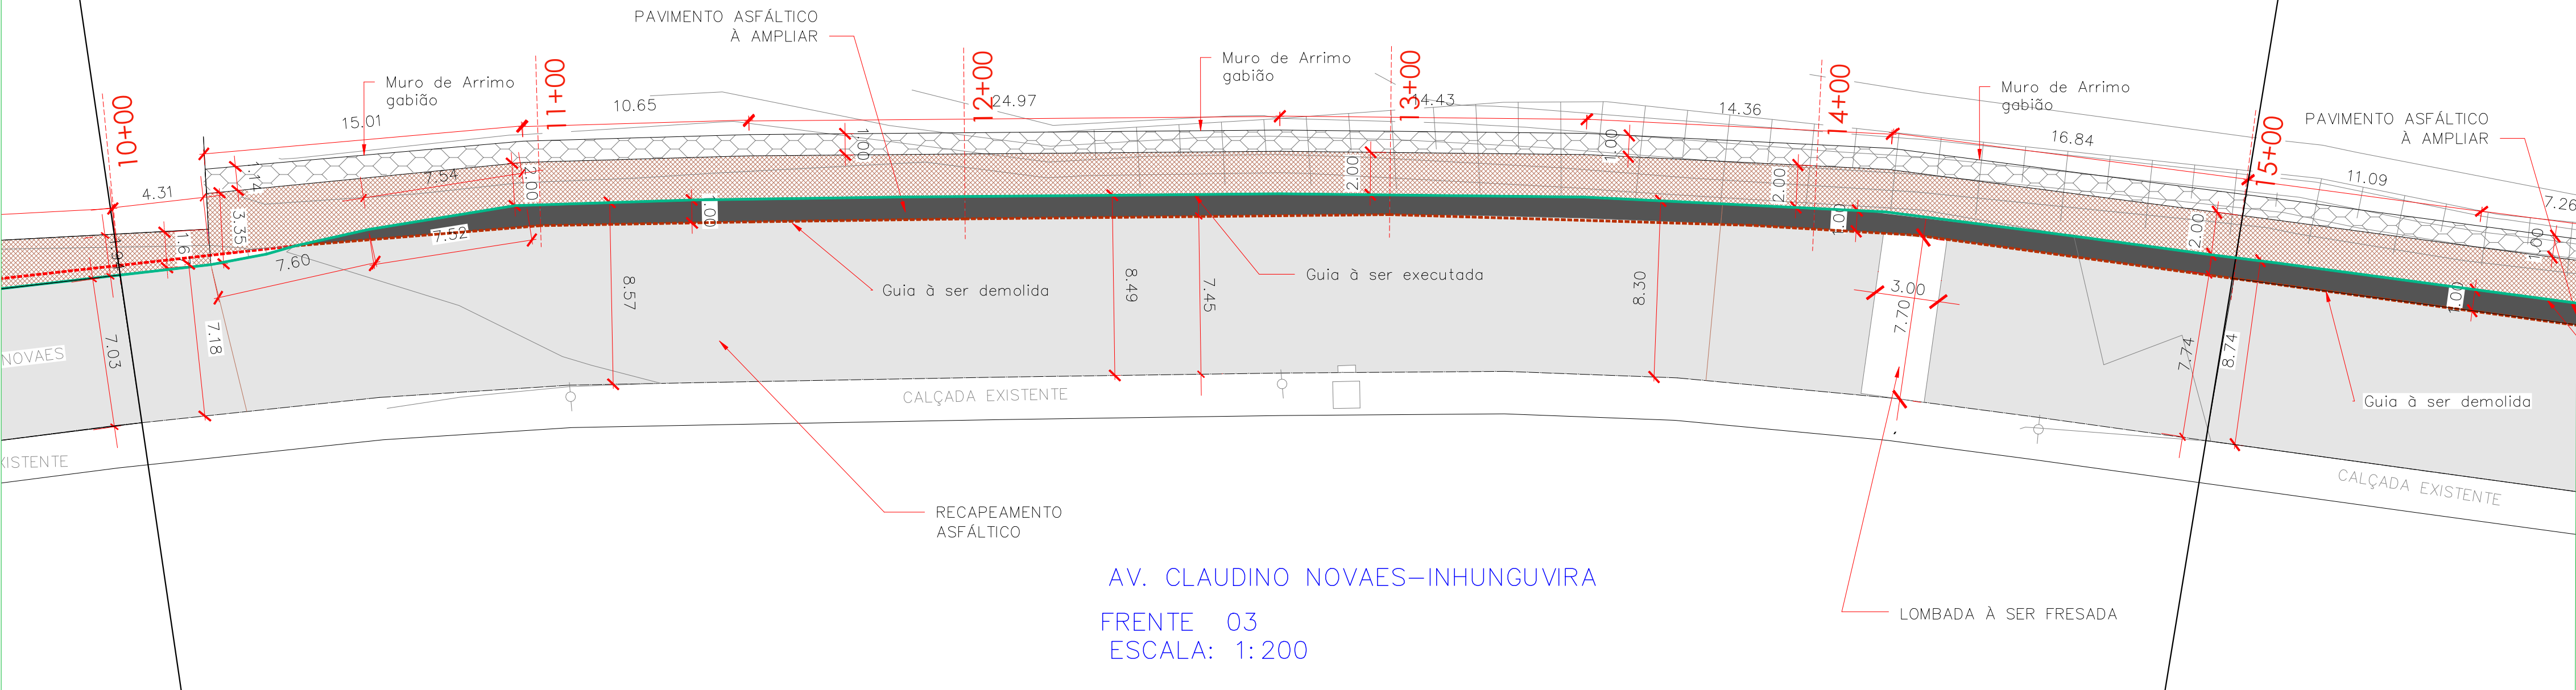

QUANTITATIVOS	
GUIAS E SARJETAS A DEMOLIR	432,66 m
GUIAS E SARJETAS A CONSTRUIR	432,66 m
CORTE DE TALUDE	4.584,79 m3
BASE PARA CALÇADA (BRITA 5CM)	45,41 m3
EXECUÇÃO DE CALÇADA (E=8CM)	908,17 m²
BASE DE BGS (AMPLIAR O PAVIMENTO)	54,16 m3
REFORÇO DO SUBLEITO(AMPLIAR O PAVIMENTO)	72,21 m3
IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE(AMPLIAÇÃO)	361,05 m²
IMPRIMAÇÃO LIGANTE (recape+ampliação)	3.182,05 m²
CAMADA DE CBUQ – E=0,035M (recape+ampl)	111,37 m3
FRESAGEM DE PAVIMENTO EXISTENTE–E=0,035M	2.821,00 m²
BOCA DE LOBO DUPLA	02 UN
CALÇADA REBAIXADA – ACESSIBILIDADE	02 UN
MURETA DE ARRIMO – H=1m	27,77 m
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA	7,47 m²
POSTES, PLACAS, LIXEIRAS, ORELHÃO E RAMPAS DE ACESSO	

FRENTE 05  
ESTACA 18+11 ATÉ FINAL DO TRECHO

FRENTE 04  
ESTACA 15+00 ATÉ 18+11

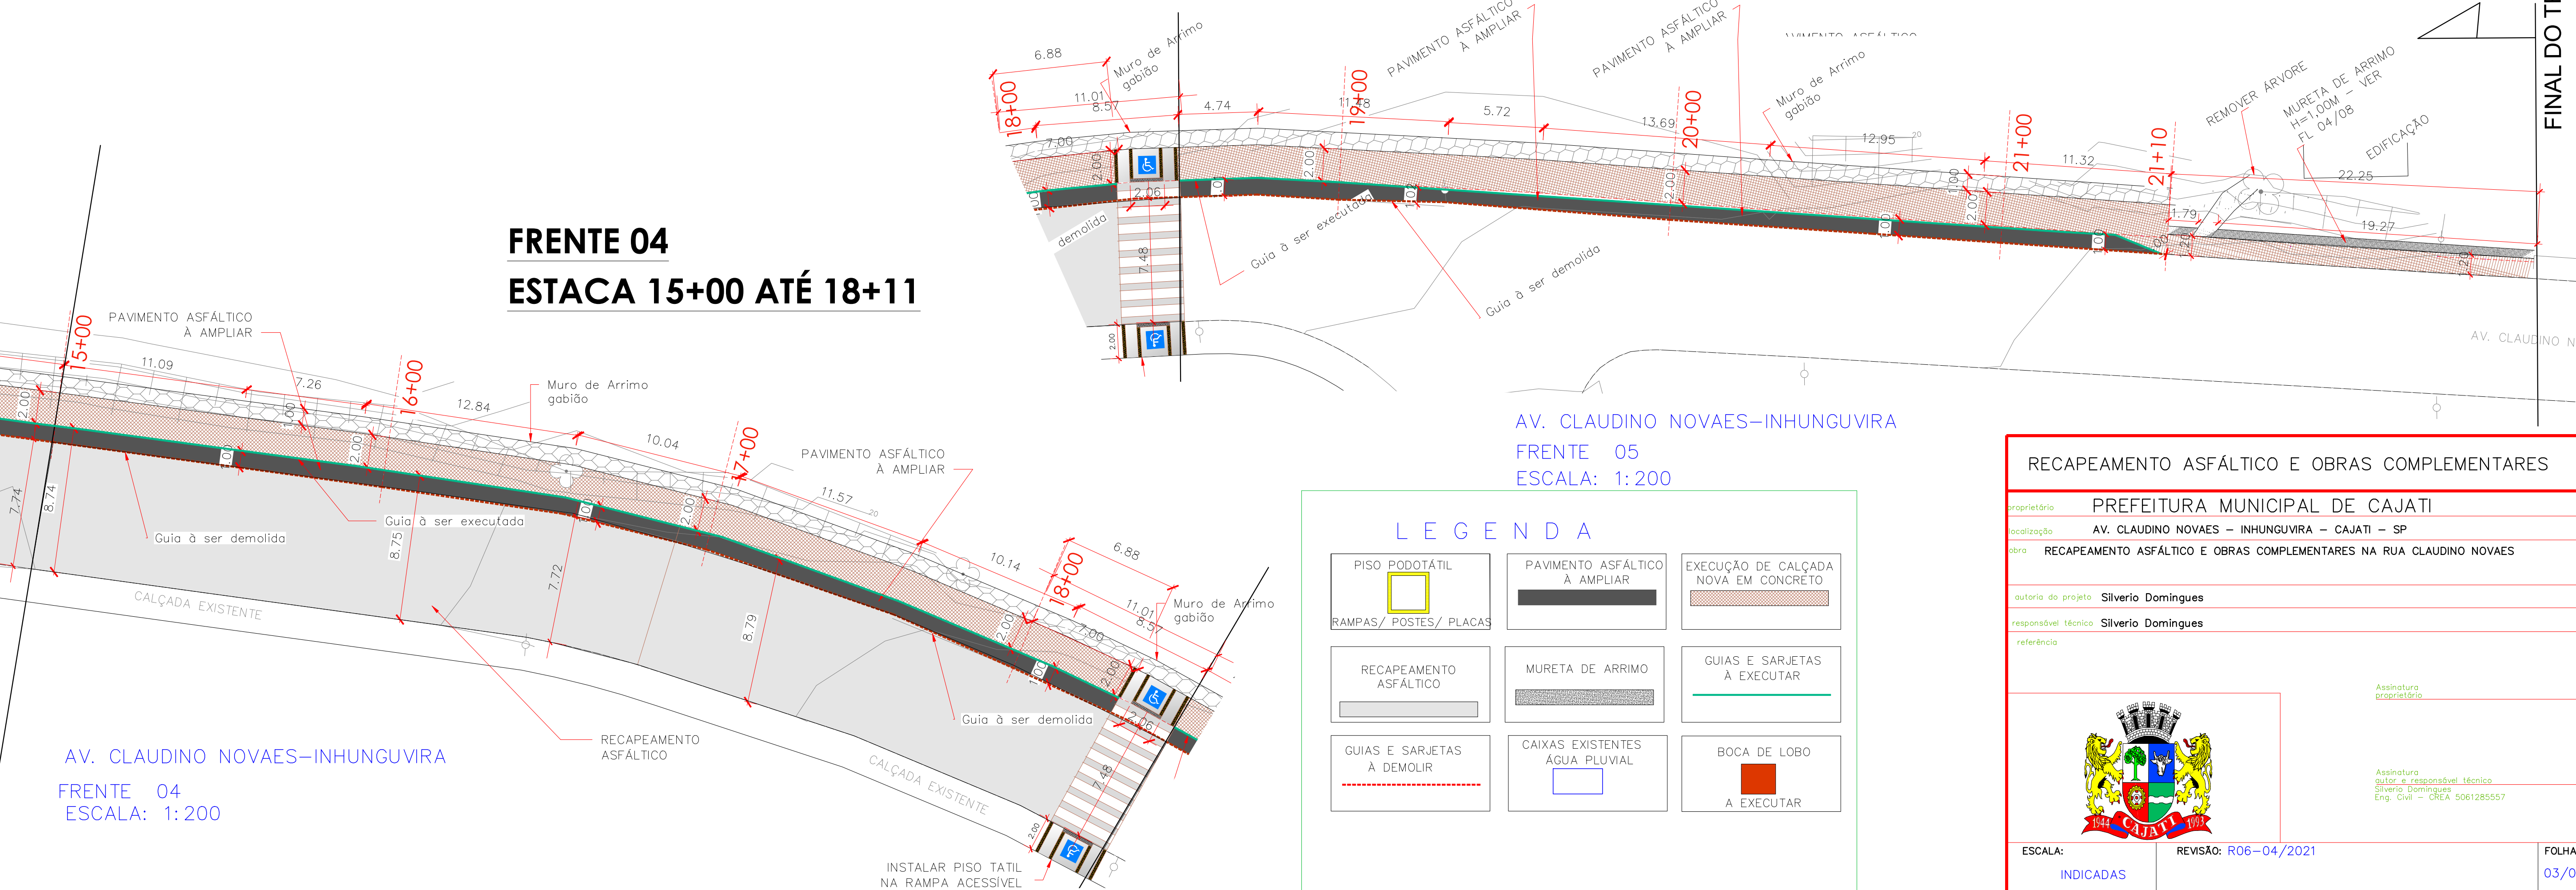


LEGENDA

PISO PODOTÁTIL RAMPAS/ POSTES/ PLACAS	PAVIMENTO ASFÁLTICO A AMPLIAR	EXECUÇÃO DE CALÇADA NOVA EM CONCRETO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MURETA DE ARRIMO	GUIAS E SARJETAS A EXECUTAR
GUIAS E SARJETAS A DEMOLIR	CAIXAS EXISTENTES ÁGUA PLUVIAL	BOCA DE LOBO A EXECUTAR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
LOCALIZAÇÃO: AV. CLAUDINO NOVAES – INHUNGUVIRA – CAJATI – SP  
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA CLAUDINO NOVAES

AUTORIA DO PROJETO: Silverio Domingues  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Silverio Domingues  
REFERÊNCIA:



ESCALA: INDICADAS  
REVISÃO: R06-04/2021

FINAL DO TRECHO

FOLHA: 03/09